


Substagebox mit 20m Multicore auf 12x XLRmale



- sehr kleine Bauform
- extrem flache Anordnung
- Stagebox für Multimedia, AV-Bühnen, gut platzierbar
- innenliegende Zugentlastung
- trittfeste Bauform
- pulverbeschichtet RAL 9006
- Optional auch mit Kundenaufdruck: www.meinehomepage.de
- Neutrik Steckverbinder
- Edelstahl Innenrahmen

Stagebox

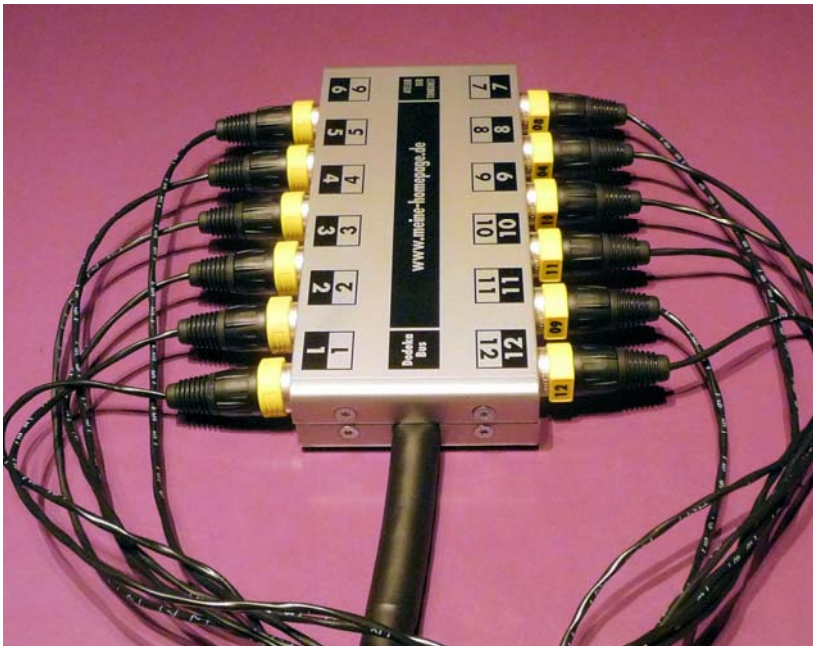

Beschreibung

Eingänge: 12x XLR Neutrik FDL-1, 20m 12-paariges Multicore mit schlanker Bauform, Zugentlastung innenliegend, 12 sym. Kanäle mit Einzelpaarmänteln Cu: 12x2x0,14 mm², Cu-Wendel und Cu-Flechtschirm
Mantel: PUR, cadmium- und bleifrei (ROHS 2006), Kabel: 10,8 mm
Mantelfarbe: schwarz, Stagebox für Multimedia und Bühne extrem flach und beim Transport und im gesteckten Zustand äußerst robust.
Pulverbeschichtet, RAL 9006 mit Kundenaufdruck im Siebdruck/Einbrennlack äußerst diebstahlsicher...



Mechanische Ausführung

Die Stagebox hat ein Edelstahl-Innengehäuse, das die Buchsenverschraubung und Zugentlastung des Multicorekabels enthält. Bei mechanischer Überbelastung der gesteckten Stecker, beispielsweise durch Drauftreten, ist das Gehäuse in diesem Bereich elastisch nachgebend konstruiert, so dass keine Buchsen ausbrechen würden, bis der Stecker mit seinem Gehäuse den Boden berührt. Daher ist die Variante auch uneingeschränkt bühnentauglich.

Beschriftungsbereich



Technische Daten:

Metallstagebox pulverbeschichtet
solide verarbeitet (trittfest)
20m Multicore 12paarig
Seitlich XLR-Buchsen Neutrik

Maße: 105mmx35mmx200mmBHT,
Gewicht: ca.2kg